


RGE 213 75%

Sua aplicação é ideal para projetos de Telefonia Celular. Para kit amplificador de sinal celular, indicado para instalações acima de 10 metros de distância.

Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso dos cabos se estende a outros projetos.

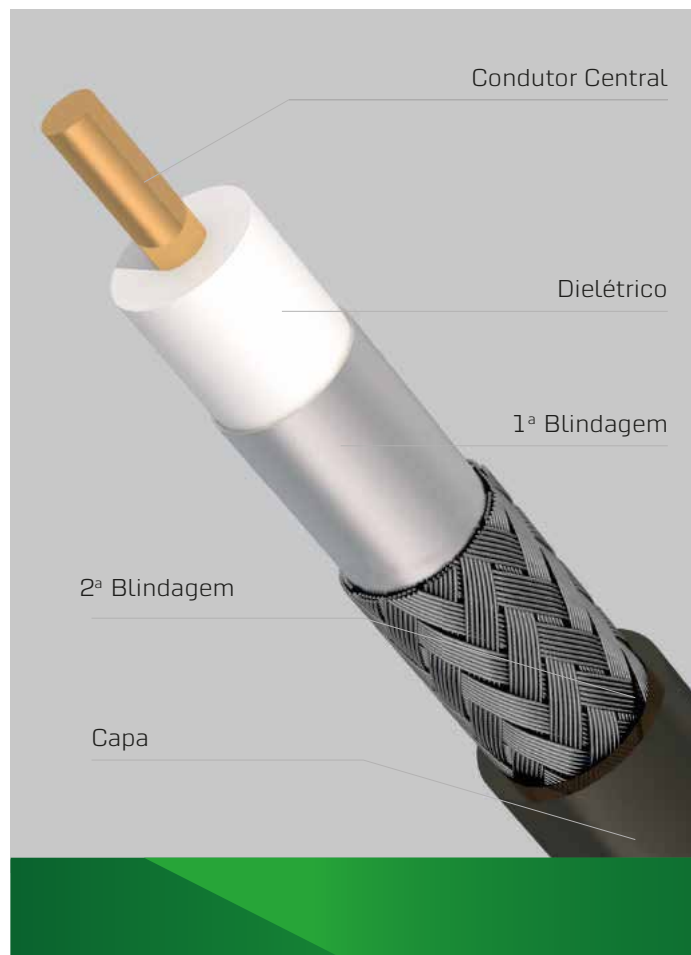

Dados Elétricos e Blindagem

Item	Valor
Cobertura de Blindagem	75%
Impedância Nominal	50 Ω
Velocidade de Propagação	82%

Características Construtivas

Item	Material	Diâmetro
Condutor central	Fio de cobre duro	2,60 mm
Dielétrico	Polietileno expandido	7,15 mm
1ª Blindagem	Fita de alumínio + poliéster	
2ª Blindagem	Trança em fios de cobre estanhado	
Capa	PEBD	10,35 mm

Atenuação Máxima

Frequência	Atenuação (db/100m)
30	3,08
50	3,98
100	5,72
200	8,09
300	10,17
800	16,18
900	17,16
1000	19,50
1500	23,88
1800	26,16
2000	27,58
2400	30,21
3000	33,77