

MINI CDOI

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA INTERNA

- 1x8 fibras balanceadas
- 1x2 fibras desbalanceadas




DESCRIÇÃO

A Mini CDOI (Caixa de Distribuição Óptica Interna) é um dispositivo passivo de tamanho compacto para até 10 adaptadores SC-APC, utilizado para efetuar a derivação e distribuição das fibras ópticas em atendimentos do tipo FTTH. Possui dimensões reduzidas e possibilita a distribuição e o atendimento aos clientes por meio de uma rede com splitter 1x8 ou um splitter desbalanceado 1x2.

APLICAÇÕES

- Instalações internas em aplicações FTTH com a filosofia de splitters distribuídos (balanceado) ou no sistema barramento (desbalanceado + balanceado).
- Base para construção da "prumada" de atendimento, podendo ser fixada internamente em DG ou caixa de passagem/atendimento nos andares, para efetuar o atendimento final ao cliente (last mile).

INSTALAÇÃO

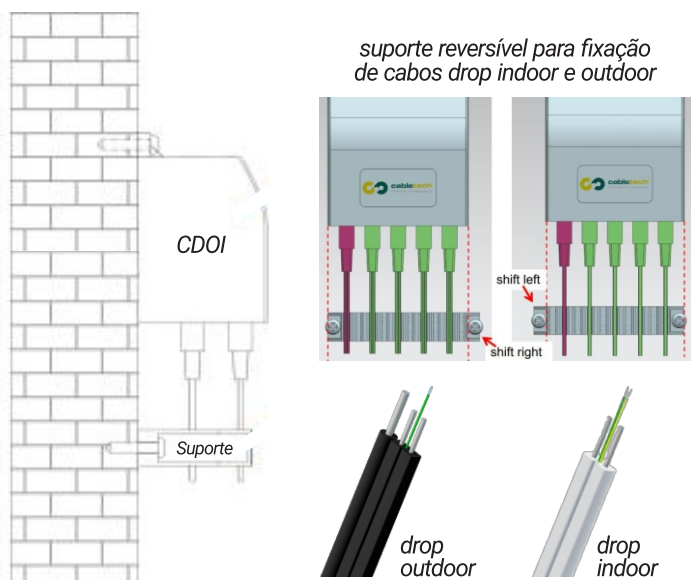

DADOS TÉCNICOS

- Divisor balanceado 1x8 PLC
- Divisor desbalanceado 1x2 FBT
- Adaptadores Simplex SC APC/UPC
- Proteção IP IP54
- Fixação da caixa parafuso e bucha / fita dupla face
- Fixação dos cabos Drop Outdoor (3x2mm)
Indoor (2x1,6mm)

PERDAS POR CONFIGURAÇÃO

Config. Splitter	Perda por inserção (FBT 1x2 + PLC 1x8) (IL) dB	Perda por inserção (Saída FBT 1x2) (IL) dB
90/10	21,54	0,73
85/15	20,78	1,13
80/20	18,25	1,25
70/30	16,51	2,22
60/40	15,32	2,73
1X8	10,50	N/A

DIMENSÕES

